

Faktablad

GIANT D332SWT X-tra

INFORMATION



Motor typ	Kubota D1105 T
Effekt	33 Hk / 24kW
Kylsystem	Vattenkyld
Körhydraulik	Axialkolvpump med automatisk kontroll
Hydrostatpump	84 l/min 380 bar
Arbetshydraulik	42 l/min 180 bar
Körhastighet	0-12 km/t Option 0-19 km/t
Håndbroms	El hydraulisk
Tipplast utsträckt	1663 kg

Lyftkapacitet	1400 kg
Tjänstvikt	1550 kg
Hydrauliskt snabbytesystem	Ja
Joystick	Ja
Arbetslampa, framtill	Ja
Planetväxel	Nej
Dieseltank	26 ltr
Hydrauloljetank	26 ltr
Batteri	12 Volt - 43 Amp



SPECIFIKATIONER

Dimensioner med std. hjul (mm.)		D332SWT X-tra
A	Avstånd	1419
B	Total längd	2718
C	Längd med skopa	3389
D	Längd 3-punktskoppling	622
E	Min. höjd för lyftarm (bakom)	74
F	Max. höjd för lyftarm (bakom)	737
G	Höjd till sätet	1136
H	Min.höjd med ROPSsäkerhetsstang	1682
I	Max. höjd med ROPS säkerhetsstang	2311
	Max. höjd med FOPS säkerhetsstak	2165
	Max. höjd med hytt	
	Max. höjd med fällbart säkerhetsstak	
J	Höjd för ram	1184
K	Höjd med skopa	1360
L	Höjd vid pinnbult	2067
	Med vorlängd lyftarm	
M	Höjd med skopa	2641
N	Skopvinkel mark (grade)	44°
O	Skopvinkel topp (uppåt) (grade)	55°
P	Skopvinkel topp (neråt) (grade)	41°
Q	Max. arbetsvinkel (grade)	27°
R	Hjuldiameter (standard)	Ø 670
1 A	Radie med skopa	2469
1 B	Vändradie (yttre)	2263
1 C	Vändradie (inre)	1163
1 D	Bredd	Från 1100
S		1500
T		1100
U		750
	U (with extended lifting arm)	
V		550
W		1500
X		900
Y		650

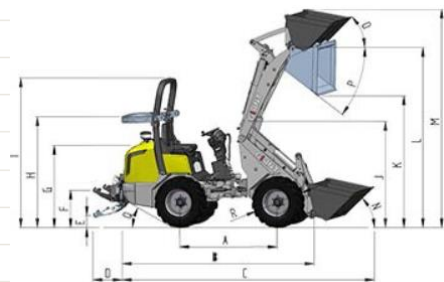

Hyr av MG Rental

Köp av Svanå Maskiner AB