

Vibratorplattor



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Detta talar för vibratorplattor från Wacker Neuson.

1. Kompromisslös ekonomi! Med innovationer för optimal komprimeringseffekt.

Stor effekt, liten förbrukning. Maskiner fulla av idéer och teknik, som underlättar hantering och arbete. Denna kombination finns hos Wacker Neusons vibratorplattor.

2. Pålitlig drift! Med beprövad kvalitet från komprimeringsspecialisterna.

Lasta av. Koppla in. Kom igång. Och fortsatt sedan genast till nästa projekt. Du har inte råd att stå stilla. Därför fungerar våra vibratorplattor pålitligt så länge som du behöver dem – understödda av vår förstklassiga service.

3. Dina krav i centrum! Med det kompletta urvalet av komprimeringsutrustningar.

Det omfångsrika sortimentet av vibratorplattor är inte endast optimalt avstämt för olika användningsområden utan också exemplariskt vad gäller underhåll. Vi ger gärna råd om vilken produkt och tillbehör som är rätt för ditt projekt – och hjälper till med finansieringen.


Wacker Neuson – all it takes!

Vi erbjuder produkter och tjänster, som uppfyller dina högsta krav och som är de rätta för olika användningsområden. Wacker Neuson står för tillförlitlighet. Det gäller naturligtvis också för vårt stora sortiment av vibratorplattor. För din framgång gör vi vårt bästa varje dag. Och det med full passion för våra uppgifter.


Komprimeringskompetens in i minsta detalj.



Exakt komprimering
Med Compatec visas när respektive maskin inte behöver komprimera mer. Därigenom förhindras överkomprimering och överbelastning.



Transport i en handvändning
Oavsett om det gäller på byggarbetsplats eller fordon: Genomtänkta detaljer gör transporten av vibratorplattor komfortabel och enkel.



Diesel- eller bensindrift
Hög effektreserv och lång livslängd kännetecknar motorerna för alla modeller. Många modeller kan valfritt erhållas med bensin- eller diesel-drivsystem.



Fjärrstyrd manövrering
Modellerna DPU80r, DPU110r och DPU130r handhas komfortabelt och säkert genom infraröd fjärrstyrning. Ytterligare informationer finns på sidorna 19 och 23.



Låga hand- och armvibrationer
I synnerhet vid kontinuerlig drift är låga hand- och armvibrationer (HAV) väsentliga. Nästan alla Wacker Neusons fram/back vibratorplattor kan användas utan tidsbegränsning, delvis även utan dokumentationsplikt.



Komprimeringskontroll
Funktionen Compamatic i EquipCare Manager ger visning och dokumentation om komprimeringen. Den är tillgänglig för såväl tunga fram/back som de fjärrstyrda vibratorplattorna DPU80r och DPU110r.

En överblick över alla vibratorplattor.

Framåtkörande:

AP1840e	AP1850e	AP2560e	APS-serien	BPS-serien	VP-serien
18 kN	18 kN	25 kN	10–13 kN	10–13 kN	10–20 kN
	> Sida 06		> Sida 08	> Sida 09	> Sida 10

Medeltunga och fram/back:

DPU4045	DPU4545	DPU5545	DPU6555	DPU80	DPU90
40 kN	45 kN	55 kN	65 kN	80 kN	90 kN
	> Sida 15			> Sida 17	

Tunga och fram/back:

DPU110	DPU80r	DPU110r	Kopplingssats	DPU130r
110 kN	80 kN	110 kN		130 kN
> Sida 17	> Sida 19		> Sida 20	> Sida 22

Lätt och fram/back:

WP-serien	DPS1850	WPU1550	DPU2550	DPU3050	DPU3750
15 kN	18 kN	15 kN	25 kN	30 kN	37 kN
> Sida 11		> Sida 12		> Sida 13	

Tunga och fjärrstyrda:

DPU110	DPU80r	DPU110r	Kopplingssats	DPU130r
110 kN	80 kN	110 kN		130 kN
> Sida 17	> Sida 19		> Sida 20	> Sida 22

Den rätta lösningen för alla marker och användningsområden.



Denna fram/back vibratorplatta övertygar inte endast i grusiga sandbäddar: DPU3060.



Ingen inlärningsstid erfordras: Hantering av fjärrstyrningen ger sig nästan av sig självt.



Information om komprimeringsframsteg ger Compatec-indikatorn för modellerna från 45 kN.



Vårt fjärrstyrda kraftpaket: DPU130r.

En för alla.

Stampar, vibratorplattor och stavvibratorer används för det mesta inte samtidigt på byggarbetsplatsen utan sekventiellt. Varför ska man då också ha mera batterier än nödvändigt, när det också är enklare? Genom vårt modulära system kan samma batteri användas på all byggutrustning. Bytet sker utan redskap i en handvändning.



APS1030e/
APS1135e/
APS1340e/

ACBe



AS30e

AP1840e/
AP1850e

AP2560e

AS50e/AS60e

Batterikraft att välja bland: BP1000 och BP1400.

Wacker Neusons högmoderna uppladdningsbara litiumjonsbatterier är utformade för den tuffa vardagen på byggarbetsplatsen. Stötsäkert, smutståligt och med högeffekt. Från den första till den sista minuten levererar det den fulla arbetsprestandan.

- Konsekvent utgångseffekt under hela urladdningsfasen och därmed komprimeringseffekt från den första till den sista arbetsminuten
- Snabbladdning med skydd mot överladdning
- Aktiv kylning vid laddning sköter batteriet



Transportera och ladda i system:

Varje batteri levereras standardmässigt i en praktisk transportlåda. Den är FN-certifierad särskilt för Wacker Neuson*. I den robusta systemlådan med varumärket Systainer är batteriet bäst skyddat mot skada och förorening samt kan transporteras och förvaras säkert och bekvämt. Snabbladdaren är också integrerad i en Systainer-låda.



* Certifierad enligt FN 3480 (ADR/RID)



Batteridrivna vibratorplattor.


Wacker Neusons batteridrivna vibratorplattor arbetar fullständigt utsläppsfritt och lämpar sig därför för mycket känsliga användningsområden. Därför kan de utföra allt som normala vibratorplattor också kan: Komprimera jordar, vibrera in stenplattor och komprimera asfalt (med tillvalet vattentank).

Utsläppsfria vibratorplattor är idealiska för:

- Områden i vilka utsläppen kan vara farliga, t.ex. diken, tunnlar och inomhus
- Byggprojekt med stränga utsläppsföreskrifter, t.ex. i innerstäder eller vid stora offentliga projekt
- Små till medelstora grundbyggnadsarbetsplatser – vid typisk arbetstid räcker det med en batteriladdning om dagen
- Byggarbetsplatser med hög utsläppsbelastning för användaren, t.ex. genom flera utrustningar i trånga utrymmen eller höga temperaturer med lite vind
- Vattenskyddsområden, i vilka användning av förbränningsmotorer är olaglig

Robust elmotor, baserad på beprövade komponenter

Helt underhållsfri, eftersom elmotorn är monterad direkt på basplattan varigenom ingen kilrem behövs för kraftöverföring.



Stabil skyddsräm
möjliggör också sidledes styrning



Enkel start med knapptryckning
som ersätter startrep

Optimal vattenfördelning
genom bred bevattningslist

Avtagbar styrbåge,
därigenom kompaktare vid transport

Effektstarkt litiumjonsbatteri,
tack vare det modulära konceptet också användbar med alla andra batteriutrustningar från Wacker Neuson



Wacker Neuson erbjuder utsläppsfria lösningar för alla underlag: Medan vibratorplattorna AP1840e och AP1850e hör bäst hemma på mark och asfalt utvecklades AP2560e särskilt för att vibrera in stenplattor.

Robust, långlivad basplatta

	AP1840e	AP1850e	AP2560e
Arbetsvikt ¹ (kg)	103	107	143
Räckvidd per batteriladdning BP1000 ² (m²)	648	810	404
Räckvidd per batteriladdning BP1400 ² (m²)	907	1 134	566

¹ Vattentanksmodell plus 10 kg
² Beroende på mark- och miljöpåverkan

Som tillval med vattentank för utsläppsfri komprimering av asfaltsytor.



Stor räckvidd (> 1 130 m²):
En laddning av batteriet är tillräcklig för åtminstone en arbetsdag.



Tack vare en underdel av extremt robust duktigt järn är AP2560e synnerligen långlivad.



Batterildriftstiden räcker för att arbeta en hel arbetstag.





Framåtgående vibratorplattor.

Dessa vibratorplattor trivs också på asfalt. Med APS- och BPS-serierna arbetar man inte endast komfortabelt, utan också effektivt och ekonomiskt. Ingenting står i vägen för ett perfekt arbetsresultat.

APS-serien:

- Enkel start genom ett reglage som är lätt att nå
- Snabbt batteribyte tack vare lätthanterlig utkastare
- Batteriet startar pålitligt – också vid låga temperaturer eller på höjder
- Arbetsinsats möjlig i diken, tunnlar och inomhus liksom i utsläppskänsliga miljöer
- Angenämt arbete för användaren eftersom inga avgasutsläpp uppstår
- Låga driftskostnader

	APS1030e	APS1135e	APS1340e
Arbetsvikt ¹ (kg)	58	68	78
Räckvidd per batteriladdning BP1000 ² (m²)	420	460	520
Räckvidd per batteriladdning BP1400 ² (m²)	620	670	770

¹ Vattentanksmodell plus 5 kg
² Beroende på mark- och miljöpåverkan



Arbeta utan avbrott:
Bevattningsystemet fördelar vattnet optimal över basplattan. Därigenom kan man arbeta länge med en påfyllning av vattentanken. Vattenvolymen kan ställas in komfortabelt med ett stort vridreglage. Det går också att fylla på tanken utan att öppna locket tack vare en slits.



Utomordentliga köregenskaper:
Rörelse och vridning av de nya framåtgående vibratorplattorna på färsk asfalt är oöverträffad komfortabel och lämnar inga avtryck efter sig. Dessutom är rena avslutningar vid trottoarkanter lätta att utföra tack vare basplattans sidokanter.

Komfortabel styrning:
Styrbågen är mycket smidig. Dessutom ligger hand- och armvibrationer på mindre än 5 m/s². Därigenom kan användare arbeta längre med maskinen.



BPS-serien:

- Utrustning med beprövad Honda-bensinmotor
- Stort och stabilt kranfäste som också kan brukas för sidledes styrning
- Transport och förvaring förenklas genom den framtill svängbara styrbågen
- Robust konstruktion minimerar underhållsbehov: livslängdssmorda kullager fsamt högkvalitativ och därigenom långlivad kilrem

	BPS1030	BPS1135	BPS1340
Arbetsvikt ¹ (kg)	53	61	71
Centrifugalkraft (kN)	10	11	13
Motor	Bensinmotor, Honda GX120		

¹ Vattentanksmodell plus 5 kg



En batteriladdning räcker i regel för en hel arbetsdag, utan avbrott för mellanladdning eller batteribyte.



Ett brett, ergonomiskt handtag på basplattan underlättar att bära maskinen för flera personer.



Hjulsatsen (tillbehör) kan monteras enkelt. Vid nedfällning spärras styrbågen automatiskt vid uppfällning frigörs den åter.



Stenplatteglidanordningen (tillbehör) skyddar känsliga ovansidor på stenplattor vid inivibrering. Det erfordras endast två skruvar för att fästa den på utrustningen.





Framåtgående vibratorplattor.

Lätta att manövrera och ytterst smidiga – med de små framåtgående vibratorplattorna kommer man åt alla trånga ställen utan ansträngning.

	VP1030	VP1135	VP1340	VP1550	VP2050
Kraft (kN)	10	11	13	15	20
Vikt (kg)	50,8–51,2	60,5–63,7	80,7–84,5	90,8–94,6	93–99
Motortyp	Bensinmotor				

VP-serien:

- Optimal bevattnings genom hög maximal tillflödesvolym, komfortabelt inställbar med stort reglage
- Ständigt tillräckligt vattengenomflöde tack vare högvärdigt filter
- Arbeta komfortabelt en hel arbetsdag tack vare mycket god dämpning av styrbågen (värden för hand- och armvibrationer på under 5 m/s²)
- Den uppåt avsmalnande styrbågen är optimal för arbeten längs väggar: inga slipspår på väggen, större handfrihet (från VP1340)
- Extra handtag på framsida underlättar transport, t.ex. genom två personer
- Idealisk för asfaltskomprimering: Nedfällbar styrbåge ger stabilitet vid sidledes styrning, t.ex. vid kantstenar



Den övertygar med allroundmaskin- kvalitet på små ytor och nischer, blandade jordar såväl som sammansatta trottoarstenar och asfalt.

Idealisk för kontinuerligt arbete vid komprimering av asfalt och gatstenar, för bearbetning av däck- och bärsikt såväl som anpassbar till olika markförhållanden.



DPS-serien:

- Den anpassbara DPS1850 Vario: Justerbar centrifugalkraft för anpassning av komprimeringskraften till olika jordar och störhöjder
- Asfaltspecialisten DPS1850 Asfalt: Med 11-liters vattentank, bevattningsatts och skyddsram. utrustning också som tillbehör tillgänglig för DPS1850 Basic och DPS1850 Vario

	DPS1850 Basic	DPS1850 Asfalt	DPS1850 Vario
Kraft (kN)	18	18	18
Vikt (kg)	114	139	116
Motortyp	Dieselmotor		

Särskilt effektivt vid asfaltskomprimering: Den 11 l stora vattentanken möjliggör långt avbrottsfritt arbete.

WP-serien:

- Stabil rörram erbjuder omfattande skydd och gripställe för transport och sidledes manövrering. Inbyggd kranögla
- Basplatta av mycket slitstarkt material med hög ytkvalitet för perfekt komprimering av asfalt
- Tillgänglig i två arbetsbredder (400 och 500 mm)
- Högvärdig Honda-bensinmotor
- Alla modeller tillgängliga utan eller med 11-liters vattentank och bevattningsanordning

	WP1540	WP1550
Kraft (kN)	15	15
Vikt (kg)	86–92	89–96
Motortyp	Bensinmotor	

Hög rörlighet på byggarbetsplatsen:

Tack vare den som tillbehör tillgängliga hjulsatsen (från VP1340 och för alla WP-modeller).



Tillbehör för asfaltarbeten:

9-liters vattentank med bevattningsanordning.



Praktisk vid asfaltsarbeten:

Utrustningen kan dras eftersom styrbågen är svängbar framtill (endast WP-serien).



Speciell Vario-vibrator möjliggör steglös justering av centrifugalkrafter, för att anpassa komprimeringskraften individuellt till marken – idealisk också vid invibrering av trottoarstenar.





Enkelt omvändbara vibratorplattor.

Större användarkomfort genom fram- och backkörning, kombinerat med en kompakt byggmetod – det erbjuder Wacker Neusons små fram/back vibratorplattor.

	DPU2540*
Kraft (kN)	25
Vikt (kg)	145–160
Motortyp	

DPU2550	DPU2560	DPU3050*	DPU3060*	DPU3070*	DPU3750*	DPU3760
25	25	30	30	30	37	37
166	171	181–206	190–215	195	247–265	274
Dieselmotor						

* modeller valfritt tillgängliga också med bensinmotor (BPU)

DPU-serien:

- Handtagsdämpning för outtröttligt och komfortabelt arbete (hand- och armvibrationer på under 5 m/s²)
- Elstart tillgänglig som tillval för modellerna DPU3050, DPU3060, DPU3750 och DPU3760
- Extremt ekonomisk och långlivad genom hållbara, slitstarka material
- Fällbar och flyttbar kranögla
- Basplatta av slitstarkt duktilt järn garanterar lång livslängd

Ekonomisk lösning tack vare övertygande pris-prestandaförhållande.

WPU1550

- Wacker Neusons minsta och lättaste fram/back vibratorplatta
- Solid stålörorsram möjliggör sidledes styrning liksom pålitligt skydd för Motor och vattentank
- Basplatta av högvärdigt duktilt järn: för enkel vändning på asfalt, utan att den känns grov
- Stabil transportvält med bred anliggningsyta motverkar spår i färsk asfalt
- Bevattningssystem för optimal vattenfördelning över basplattans hela bredd

	WPU1550
Kraft (kN)	15
Vikt (kg)	90
Motortyp	Bensinmotor



Tillgängliga med breddar från 40 till 70 cm

För komprimering av vägar, diken, i trånga områden, vid stenplatte- eller underhållsarbeten.



Mycket lättmanövrerad:

Tack vare den speciellt formade basplattan på WPU1550.



Inbyggd hjulsats:

Underhållsfri och robust – också vid tuffa förhållanden.



Perfekt dragstångsfästning:

Självspärrande och helt utan spel.



Variant med hög hastighet:

För hög ytkapacitet vid inbyggnad av kantstenar.





Medeltunga fram/back vibratorplattor.

Vid kontinuerlig drift kan du lita på den extremt höga komprimeringseffekten hos Wacker Neusons medeltunga fram/back vibratorplattor. Värden på hand- och armvibrationer långt under gränsvärdet besparar behovet av dokumentation.

DPU-serien:

- Förstklassig komprimeringskraft
- Handtagsdämpning för outtröttligt och komfortabelt arbete
- Motorer med hög effektreserv sörjer för lång livslängd
- Intelligent funktioner såsom avstängning vid oljebrist, självspännande kilrem, underhållsfri generator
- Basplatta av slitstarkt, duktilt järn
- Tillvalsutrustningar för elstartsmodeller: Compatec, timräknare, extra breda monteringsplattor

För professionell kontinuerlig drift, komprimering av frost- och bärsikt vid landsvägs-, väg- och parkeringsplatsbyggnad, invibrering av tunga trottoarstenar tack vare frekvensen på 69 Hz liksom vid återfyllning av byggnader.



Tillgängliga med breddar från 40 till 86 cm

	DPU4045	DPU4545	DPU5545*	DPU6555
Kraft (kN)	40	45	55	65
Vikt (kg)	376	402–425	399–447	480–527
Motortyp	Dieselmotor			

* Modell valfritt tillgänglig också med bensinmotor (BPU)

Allroundmaskinen
för alla
byggarbetsplatser!



Beprövad i alla användningsområden i väg- och grundbyggnad. Vibrerar även in tunga trottoarstenar och komprimerar starka kohesionsjor.

Ingen dokumentationsplikt:

Hand- och armvibrationer (HAV) ligger på under 2,5 m/s² tack vare vibrationsdämpad dragstång.



Låga
hand- och armvibrationer

=



Maskinhantering
utan tidsbegränsning




Utan klämning: Körriktungs- eller hastighetsbyte genom handtagsvridning.

Säker i alla fall: Om styrbågen släpps rör sig maskinen endast på stället.



Komprimeringsindikator Compatec: Den visar när maximal komprimering har uppnåtts med maskinen. Lär dig mer på: www.wackerneuson.com/compatec





Tunga fram/back vibratorplattor.

Genom modellerna DPU80, DPU90 och DPU110 erbjuder vi ett väl avstämt urval i segmentet för tunga vibratorplattor. Därigenom står alltid rätt komprimeringseffekt till förfogande när den behövs. Och de kan till och med följas bekvämt från skrivbordet: via Compamatic-modulen i vårt system EquipCare.

Bättre skydd av dragstång och huv vid förflyttning genom den 90° vridna transportöglan

Vattenkyld motor för betydligt minskade bullerutsläpp och mycket effektiv motorkylning



	DPU80	DPU90	DPU110
Kraft (kN)	80	90	110
Vikt (kg)	756/771	756/771	813/830
Arbetsbredd (mm)	670/770	670/770	870/970

Praktiskt taget vibrationsfri styrbåge möjliggör arbeten utan tidsbegränsning – svängbar för intuitiv riktbytes och större säkerhet

Tillgängligt som tillval: Maskinskydd (inställbara förhållanden vid överbelastning) eller Compatec (komprimeringskontroll inkl. maskinskydd)

Stort luftfilter för långa motordriftstider och underhållsintervall

Robust huv av rörram och stålplåt, tvådelad och svängbar, långlivad och optimalt placerad för alla underhållsarbeten

Väl åtkomlig, stor bränsletank med synlig bränslenivå, tillräcklig för ca. 4 h kontinuerlig drift

Tack vare låg höjd synnerligen lämpad för dikesanvändning – och därtill oslagbar på starka kohesionsjordar.

Snabbsänkning av dragstången med pedal och enkel återställning till tidigare användarläge: optimalt för dikesinställning

Öppen underdel: lätt att rengöra utan skaderisk för hydraulslangar

Stora, väl åtkomliga surringsöglor vilket minskar transportskador



Compamatic = Compatec + Telematik.

Optimal komprimeringskontroll med GPS-spårning: Den innovativa Compamatic-funktionen hämtar maskinläget för komprimering via mobilradio och dokumenterar komprimeringsgraden översiktligt på en karta. Därigenom uppnås en snabb överblick över arbetsframstegen och komprimeringskvaliteten. Åtkomst av komprimerings- och telematikdata sker genom EquipCare Manager.



I en blick: Komprimeringskontrollens lysdioder indikerar komprimeringsgraden.



Enkelt fällbar huv, varigenom alla manövrerings- och underhållsställen är lätt åtkomliga.





Tunga fjärrstyrda vibratorplattor.

Ständigt säkert arbete och finkänslig styrning – det erbjuder de fjärrstyrda vibratorplattorna DPU80r och DPU110r även vid kurvtagningar.

DPU-serien: Fördelar i en blick

- Förstå komprimeringsframgången genom Compamatic-modulen (tillbehör) i EquipCare Manager
- Långa motordriftstider och underhållsintervall med stort luftfilter
- Långlivad och optimal för alla underhållsarbeten: robust huv av rörram och stålplåt, tvärdelad och svängbar
- Optimal för arbetsinsats i dikeställämpningar genom sin ringa höjd
- Stor, vattillgänglig bränsletank med synlig bränslenivå, tillräcklig för ca. 4 h kontinuerlig drift
- Som tillval tillgänglig med komprimeringskontrollen Compatec eller med maskinskydd (inställbart beteende vid överbelastning: varningsindikator, varvtalsminskning eller avstängning)


Innovativ infaröd fjärrstyrning erbjuder stor säkerhet för användare och omgivning. Användare kan därigenom arbeta utan risk, stående utanför diket och drabbas inte av vibrationer, stoft och buller.

	DPU80r	DPU110r
Kraft (kN)	80	110
Vikt (kg)	709/724	793/810
Arbetsbredd (mm)	670/770	870/970




Rikningsbyte vid samtidig framåtkörning:

För renare kurvtagning och hög ytkapacitet.

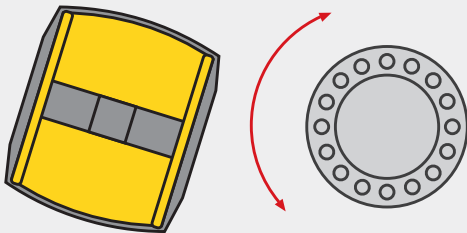

Kontroll med stor räckvidd:

Ett sändningsfält på upp till 20 m och en vinkel på 45° erbjuder hög arbetskomfort.

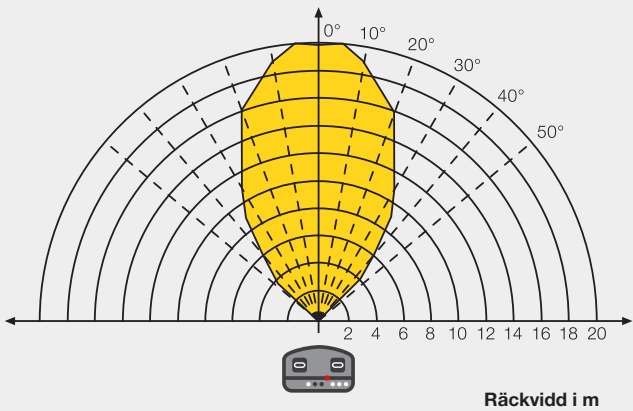


Stor säkerhet:

Finns det ingen synlig kontakt mellan användare och komprimeringsutrustning stannar den automatiskt.



Intelligent närfältsdetektering:

Vid ett säkerhetsavstånd mellan användare och maskin på mindre än 2 m stannar den automatiskt.

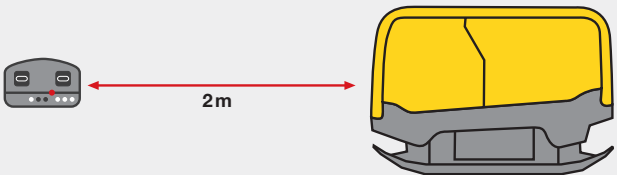

Fjärrstyrning för stor användarkomfort och finkänslig, steglös styrning.



Full serviceåtkomst med få handgrepp.



Den vattenkylda motorn är ytterst tyst i drift.



Kopplingssats.

Koppla ihop tre vibratorplattor DPU110 till en högeffektsmaskin. Kopplingssatsen erbjuder en ytkapacitet och komprimeringseffekt – idealisk för makadamkomprimering i spårbyggnad och för större ytor vid jordarbeten. För detta är den i jämförelse med en väldigt avsevärt billigare i inköp, sparsam i bränsleförbrukning och enkel att transportera. Naturligtvis kan vibratorplattorna också användas individuellt. Så här blir man maximalt flexibel.

- Automatisk infraröd anslutning av maskinen genom “Plug & Play“
- Extrem arbetsbredd sparar tid och kostsamma vändningsmanövrar på trånga spårbäddar
- Säker styrning genom infaröd fjärrmanövrering, utan hand- och armvibrationer samt avsesides från stoft och buller
- Närfältsdetektering och synfältsfunktion erbjuder maximal säkerhet för användare och miljö
- Fjärrstyrningen kan laddas under huven – ingen extra elanslutning behövs
- Compamatic: Komprimeringsindikator på kopplingssatsen, väl synlig för användaren, liksom dokumentation via mobilradio i telematikportalen

	Treställig kopplingssats	Tvåställig kopplingssats
Kraft (kN)	3 x 110	2 x 110
Vikt (kg)	2 616	1 727
Arbetsbredd (mm)	3 000	1 985



Kopplingsstänger: Stabil mekanisk förbindelse av maskinerna, monteras med få skruvar

Tre sändar- och mottagningsenheter: Automatisk anslutning av maskiner och fjärrstyrning

Fjärrstyrningen kan laddas under den låsbara huven

Unik arbetsbredd för extrem komprimeringseffekt

Flexibelt lyft: Lastningsanordningen kan användas för både den tvåställiga och treställiga kopplingssatsen.



Stabil koppling: Med få skruvar åstadkoms en snabb och pålitlig förbindelse.



Ekonomiskt utnyttjande av maskinerna – med kopplingssats eller individuellt.



Extrem arbetsbredd på 3 m, med endast en överfart kan en mycket stor yta komprimeras.



DPU130r

DPU130r är vårt kraftpaket och överträffar alla förväntningar: Dess komprimeringseffekt motsvarar den från en 7-tons vält. Och tack vare fjärrstyrningen är det möjligt att använda DPU130r för att komprimera även ställen som är svårtillgängliga.

Stor säkerhet genom infraröd fjärrstyrning med närfältsdetektering och automatiskt stillestånd vid förlust av synkontakt

Den bidrar med en komprimeringseffekt som en 7-tons vält och kan genom sin höga manövreringsförmåga också användas på vinklade ytor.

	DPU130r
Kraft (kN)	130
Vikt (kg)	1 170
Arbetsbredd (mm)	1 202

Överbelastningssensor
skyddar utrustningen mot skada

Omborddator för komfortfunktioner
såsom stölskydd eller omfattande diagnos- möjligheter

Stora, väl åtkomliga surrningsöglor
och därigenom lättare säkring och mindre transportskador

Mycket enkel manövrering tack vare den unika, tvådelade basplattan, t.ex. längs efter kanallock och andra hinder




Bästa serviceåtkomst – bara att fälla ned ett lock.



Det behövs ingen släpvagn med öppet flak: DPU130r väger endast 1 200 kg och kan transporteras på lastytan för en lastbil.



Utmärkt att styra: Steglös hastighetsinställning vid samtidigt högsta reaktionshastighet.

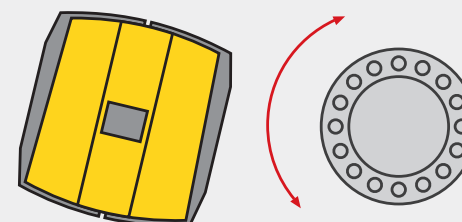

Stor säkerhet: Störningsfri hantering av upp till tre maskiner samtidigt.



Tillbehör



TILLBEHÖR FÖR VIBRATORPLATTOR		Vattentank (l)	Transport-anordning	Stenplatteglid-anordning	Skyddsram
	APS1030e, APS1135e, APS1340e	○ (8)	○	○	–
	APS1030we, APS1135we, APS1340we	● (8)	○	○	–
	AP1840e, AP1850e	○ (9)	○	○	–
	AP1840we, AP1850we	● (9)	○	○	–
	AP2560e	–	○	○	–
	BPS1030A, BPS1135A, BPS1340A	○ (8)	○	○	–
	BPS1030Aw, BPS1135Aw, BPS1340Aw	● (8)	○	○	–
	VP1030A	○ (9)	–	○	–
	VP1030Aw	● (9)	–	○	–
	VP1135A	○ (9)	–	○	–
	VP1135Aw	● (9)	–	○	–
	VP1340A	○ (9)	○	○	–
	VP1340Aw	● (9)	○	○	–
	VP1550A	○ (9)	○	○	–
	VP1550Aw	● (9)	○	○	–
	VP2050A	○ (9)	○	○	–
	VP2050Aw	● (9)	○	○	–
	WP1540A	○ (11)	○	○	–
	WP1540Aw	● (11)	○	○	–
	WP1550A	○ (11)	○	○	–
	WP1550Aw	● (11)	○	○	–
	DPS1850H Asphalt	● (11)	○	○	●
	DPS1850H Basic/Vario	○ (11)	○	○	○
	WPU1550A	○ (12)	○	○	–
	WPU1550Aw	● (12)	○	○	–

– ej tillgänglig ○ tillgänglig ● integrerad



	Sats med monteringsplattor i olika breddar	Transport-anordning	Stenplatteglid-anordning
WP2540A	–	●	○
DPU2540H	–	●	○
DPU2550H	–	●	○
DPU2560H / DPU2560Hts	–	●	○
WP3050A	–	●	○
DPU3050H / DPU3050Hts	–	●	○
DPU3060H / DPU3060Hts	–	●	○
DPU3070H	–	●	○
DPU3750Hts / DPU3750Hets	–	●	○
DPU3760Hts / DPU3760Hets	–	●	○
DPU4045Ye	○	○	○
DPU4545H / DPU4545He / DPU4545Heap	○	○	○
WP5545A	○	○	○
DPU5545H / DPU5545He / DPU5545Heap	○	○	○
DPU6555H / DPU6555He / DPU6555Hec	○	–	○
DPU80	–	–	–
DPU90	–	–	–
DPU110	–	–	–
DPU80r	–	–	–
DPU110r	–	–	–
DPU130r	–	–	–

– ej tillgänglig ○ tillgänglig ● integrerad



Tekniska data


APS-SERIEN	APS1030e					AP-SERIEN	APS1135e			APS1340e			AP1840e			AP1850e		AP2560e			BPS1030		BPS1135		BPS1340	
	SPECIFIKATION		ENHET																							
	Vikt		kg	58*	68*		78*		103*		107*			143*		53*		61*			71*					
	Centrifugalkraft		kN	10	11		13		18		18			25		10		11			13					
	Arbetsbredd		mm	300	350		400		400		500			600		300		350			400					
	Frekvens		Hz	98	98		98		98		98			98		98		98			98					
	Motor			Elmotor	Elmotor		Elmotor		Elmotor		Elmotor			Elmotor		Honda GX120		Honda GX120			Honda GX120					
	Nominell effekt vid 3 600 varv/min		kW	–	–		–		–		–			–		2,6		2,6			2,6					
	Räckvidd per batteriladdning (BP1000)		m²	420**	460**		520**		648**		810**			530**		–		–			–					
	Räckvidd per batteriladdning (BP1400)		m²	620**	670**		770**		907**		1 134**			695**		–		–			–					

Det finns många utmaningar i din arbetsdag. Vi har de rätta lösningarna och hjälper dig att ligga före konkurrenterna. För det erbjuder vi dig allt du behöver: **Wacker Neuson – all it takes!**


Produkter



Betongteknik



Komprimering



Demoleringsteknik



Grävmaskin



Hjullastare




Teleskoplastare



Dumper



Strömaggregat



Belysning



Pumpar



Begagnade maskiner

www.wackerneuson.com

Tjänster



Finansiering
Enkel, transparent och med individuella finansieringsmöjligheter.



Reparation och underhåll
Förstklassigt och snabbt underhåll. Reparationer med originalreservdelar.



Akademi
Vi utökar dina kunskaper: praktiskt orienterat och i en idealisk inlärningsmiljö.



EquipCare
Allt runt maskinerna i överblick, genom app eller PC - EquipCare.



Hyra
Bevara likviditeten och hyr välskött byggtutrustning vid behov.



Betongspecialister
Våra specialister ger råd i alla projektfaser.



E-butik
Köp originalreservdelar bekvämt på nätet – för alla Wacker Neusons produktgrupper.



Varje minut räknas:
På kortaste tid levererar vi över 150 000 originalreservdelar från Wacker Neuson till era byggarbetsplatser.

Reservdelar



WN.EMEA.10097.V07.SE

03/2021 SE



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson Group