



DINOLift
UP TO THE JOB

Lita på DINO
för att nå högre.

DINO® SLÄPVAGNSLIFTAR

TB / XTB II SERIEN

- Batteridrivna
släpvagnsliftar
TB / XTB II serien
- Arbetshöjder
TB 13,5 – 18,0 m
- Arbetshöjder
XTB II 16,0 – 21,0 m



BATTERIDRIVNA SLÄPVAGNSLIFTAR DINO TB / XTB II SERIEN

Standardegenskaper på alla DINO TB/XTB II-modeller:

- Drivsystem
- 180 ° hydraulisk korgvridning på XTB II-modeller (Bild 1)
- Kontinuerlig bomrotation
- Stark laddare: maskinen kan användas genast då laddningen inleds.
- Batterier med hög kapacitet, 4 x 6VDC, 235Ah, kapaciteten räcker för en hel arbetsdag.
- Enkel att använda, tydlig och informative kontrollpanel (Bilder 2 and 3)
- Smidig och snabb att starta upp: perfekt maskin för jobb med många förflyttningar.


Tilläggsval till alla DINO TB/XTB II-modeller:

- 2kW Honda generator som tilläggsval för att ladda batterierna då 230VAC inte finns tillgängligt. (Bild 4)
- Kabelstyrning för drivning*
*) standard utrustning på XTB II serien (Bild 5)
- Stödbensindikator



DINO® 160XTB II

Tekniska specifikationer

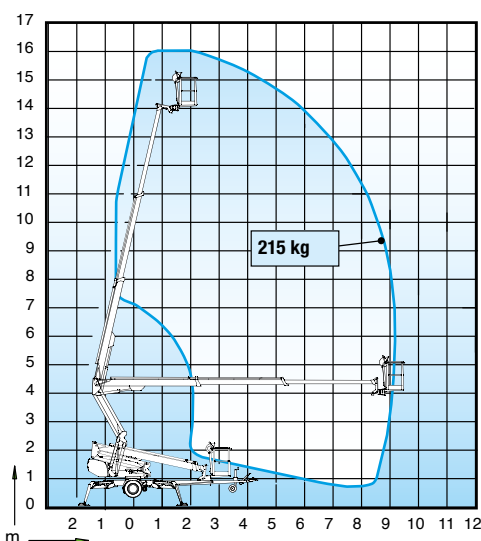


Max. arbetshöjd	16,00 m
Max. plattformhöjd	14,00 m
Max. räckvidd	9,10 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kont.
Korgvridning	180°
Bomkontroll	proport.
Transportlängd	6,15 m
Transportbredd	1,80 m
Transporthöjd	2,29 m
Totalvikt	2175 kg
Drivsystem	std
2 st eluttag	std
230V i korgen	std
Batterier på 235 Ah	std
Likströmsmotor	std
Backtagningsförmåga	25 %



DINO® 180XTB II

Tekniska specifikationer

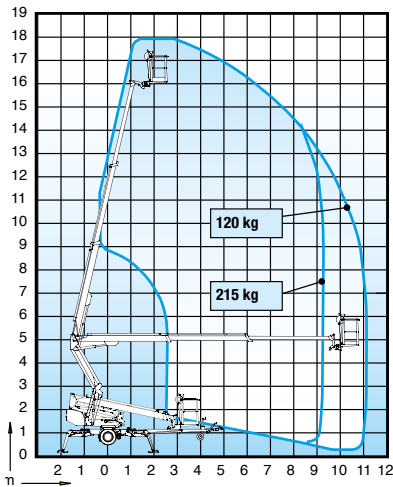


Max. arbetshöjd	18,00 m
Max. plattformhöjd	16,00 m
Max. räckvidd	11,20 m
Bredd mellan stödbenen	3,9 / 4,3 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kont.
Korgvridning	180°
Bomkontroll	proport.
Transportlängd	6,70 m
Transportbredd	1,95 m
Transporthöjd	2,29 m
Totalvikt	2400 kg
Drivsystem	std
2 st eluttag 230V i korgen	std
Batterier på 235 Ah	std
Likströmsmotor	std
Backtagningsförmåga	25 %



DINO® 210XTB II

Tekniska specifikationer

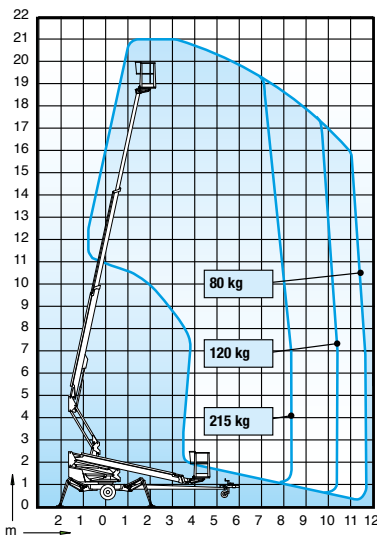


Max. arbetshöjd	21,00 m
Max. plattformhöjd	19,00 m
Max. räckvidd	11,70 m
Bredd mellan stödbenen	3,9 / 4,3 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kont.
Korgvridning	180°
Bomkontroll	proport.
Transportlängd	7,95 m
Transportbredd	1,93 m
Transporthöjd	2,29 m
Totalvikt	2590 kg
Drivsystem	std
2 st eluttag 230V i korgen	std
Batterier på 235 Ah	std
Likströmsmotor	std
Backtagningsförmåga	25 %




DINO® 135TB

Tekniska specifikationer

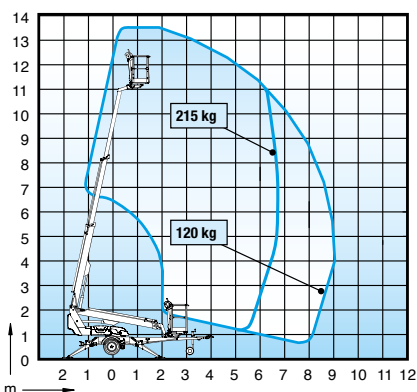


Max. arbetshöjd	13,50 m
Max. plattformhöjd	11,50 m
Max. räckvidd	9,10 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kont.
Korgvridning	90°
Bomkontroll	proport.
Transportlängd	5,94 m
Transportbredd	1,78 m
Transporthöjd	2,14 m
Totalvikt	1765 kg
Drivsystem	std
2 st eluttag 230V i korgen	std
Batterier på 235 Ah	std
Likströmsmotor	std
Backtagningsförmåga	25 %

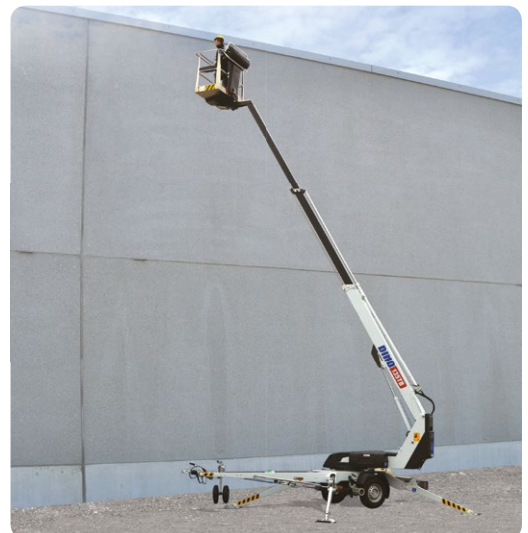

DINO® 150TB

Tekniska specifikationer

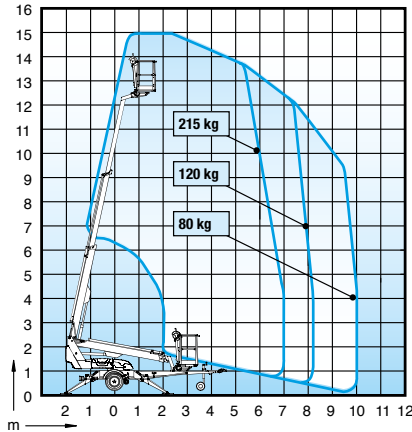


Max. arbetshöjd	15,00 m
Max. plattformhöjd	13,00 m
Max. räckvidd	10,00 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kont.
Korgvridning	90 °
Bomkontroll	proport.
Transportlängd	6,43 m
Transportbredd	1,78 m
Transporthöjd	2,14 m
Totalvikt	1835 kg
Drivsystem	std
2 st eluttag 230V i korgen	std
Batterier på 235 Ah	std
Likströmsmotor	std
Backtagningsförmåga	25 %



DINO® 180TB

Tekniska specifikationer

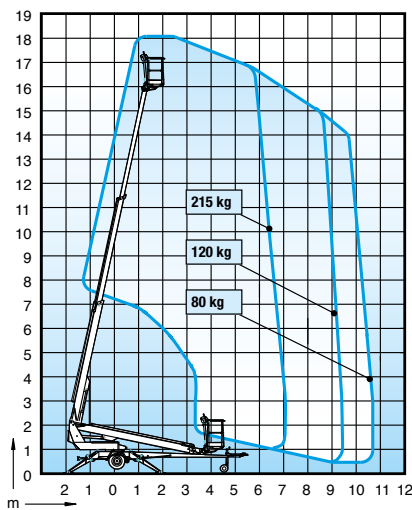

Max. arbetshöjd	18,00 m
Max. plattformhöjd	16,00 m
Max. räckvidd	10,70 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kont.
Korgvridning	90 °
Bomkontroll	proport.
Transportlängd	7,41 m
Transportbredd	1,78 m
Transporthöjd	2,14 m
Totalvikt	1945 kg
Drivsystem	std
2 st eluttag 230V i korgen	std
Batterier på 235 Ah	std
Likströmsmotor	std
Backtagningsförmåga	25 %



INSTANT ZIP-UP

Zip-Up Svenska AB
Stockholm:
 Ellen Keys gata 22
 SE-12952 HÄGERSTEN
 Tel: 08-97 04 80
Göteborg:
 Järnmalmsgatan 1
 SE-41707 GÖTEBORG
 Tel: 031-23 07 20
www.zipup.se



DINOLIFT

Dinolift Oy
 Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA • FINLAND
 Tel. +358 (0)20 1772 400 • Fax +358 (0)2 76 27 160
www.dinolift.com

Dinolift är ett finskt företag som har producerat liftar av hög kvalitet sedan år 1974.
 Med DINO liftar utför du arbete säkert och effektivt på hög höjd och får samtidigt en angenäm helhetsupplevelse.
 DINO liftar har sålts till över 40 länder i hela världen, exporten utgör 75% av försäljningen.
 Företagets största marknader är i Norden och Nordeuropa.

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.