

Byggbeslagspikning

Stor säkerhet
– ingen risk för
rikochetter



- Verktöget slår i spiken perfekt med flera slag utan risk för rikochetter.
- Hög åtkomlighet.
- Enkel – tryck verktöget mot underlaget för skott.

PNEUMATISKT SPIKVERKTÖG FÖR BYGGBESLAGSPIK



PSN50NP

Best. nr:	505688
Mått:	277 x 112 x 254 mm
Spiklängd:	40-50 mm



Ankarspik

Spikmått L x D	Antal/ask	Best.nr
UTOMHUS - VARMFÖRZINKAD ANKARSPIK		
40 x 4,0 mm	1.800	141040
TÄCKT UTOMHUS - GALV PLUS		
40 x 4,0 mm	2.000	141039
50 x 4,0 mm	1.800	141043

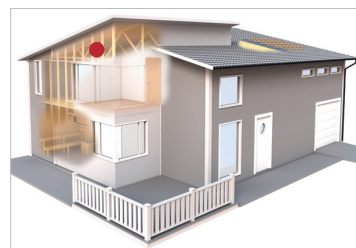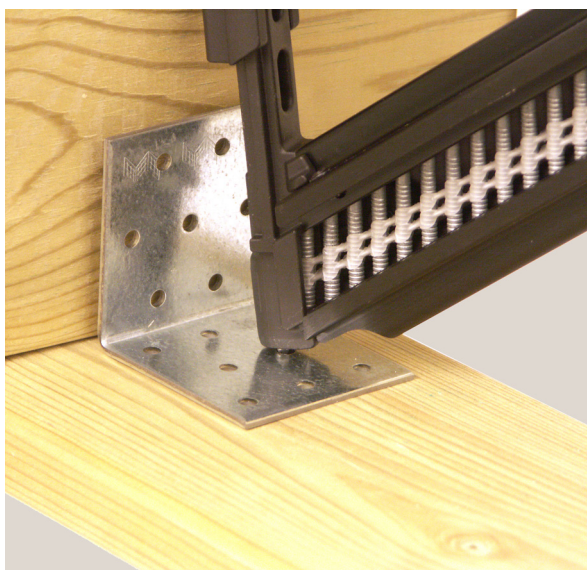

BYGGBESLAG

